


CISAILLE OSCILLANTE

La cisaille oscillante FILMATIC est la solution pour optimiser votre productivité sur vos lignes de presses de découpage de flans. Nos possibilités sont variées et nos réalisations sur mesures

Spécificités techniques* principales cisaille FILMATIC standard

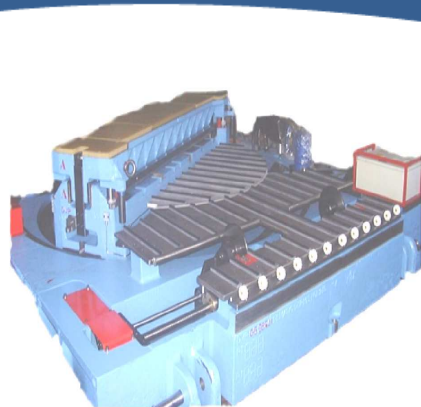


Angle d'oscillation + découpe	-30 à 30°
Masse	4 500 Kg
Largeur bobine Max.	2 000mm
Epaisseur découpe tôle	0,5 à 3,5mm
Dimensions bâti	3 500 x 3 000 x HOF 740mm
Type de flancs découpés	Rectangles, Trapèzes, Parallélogrammes
Cadence	Jusqu'à 65 coups/min.
Puissance Moteur oscillation	21kW
Automatismes de série	Réglage oscillation +/- 30° Réglage largeur de bande 400 à 2 000 mm
Automatismes en option	Réglage du jeu de découpe Amenage automatique intégré

(*CONTENU NON EXHAUSTIF)

L'avantage principal est le remplacement d'outils dédiés par type de flans. Cette polyvalence vous apporte une réduction du nombre d'outils donc intrinsèquement et directement:

- Réduction du nombre de montages / démontages*
- Réduction et simplification de la maintenance*
- Simplification de la gestion des stocks*
- Réduction de la zone de stockage*
- Economie en achats d'outils*

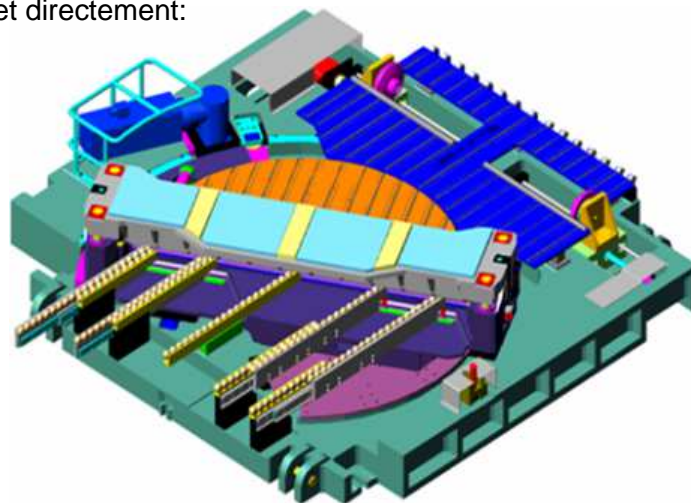

***Vos besoins sont orientés sur des dimensions plus petites ou des attentes particulières ?
Nous étudions et adaptons notre cisaille standard afin de satisfaire à vos attentes.***

Pour de plus amples renseignements sur nos possibilités, visite de notre atelier ou demande de prestation, notre service commercial est à votre disposition:

Mr Michel GALLAIRE Directeur Commercial
 Tél : +33 03 84 23 29 22 E-mail : michel.gallaire@filmatic.fr

